

55 PS Leistung

#### Serienausstattung

Hochdruckhydraulikanlage  
in Graugussausführung

Reversiereinrichtung für  
die Rotordrehrichtung

Hydraulische Anfahrsicherung mit automatischer Rückstellung

Schwimmstellung für eine automatische Bodenanpassung des Mähkopfes

Auslegerarm hydraulisch um 95° nach hinten schwenkbar

Rotor mit sechs Reihen Universalschaufelmesser  
Type ZS, Schraubendurchmesser = 12mm

Höhenverstellbare Nachlaufwalze

Gleitkufen austauschbar aus verschleißarmem Material

Gummischutz vorne und hinten am Mähkopf

Hydraulikmotor direkt angeflanscht

Bowdenzug-Fernbedienung

Selbstschmierende Buchsen an den Armgelenken

Modell	Technische Daten								
	Auslage	Gewicht	Teleskop	Traktorgröße	Traktoreigengewicht	Traktorbreite	Zapfwelle	Rotor	
Meter	KG	Meter	PS	KG	Meter	U/min	U/min		
DPS 580	5,80	940	0,80	90/100	mind. 4200	2,30	540	3000	
DPS 720	7,20	980	1,20	100/120	mind. 4500	2,50	540	3000	

#### 2-armige Ausführung in hochwertigem, vergütetem Stahl

DPS 580 Profi-Ausführung ohne Werkzeug

DPS 720 Profi-Ausführung ohne Werkzeug

Zusatzzwerkzeuge siehe Seite 40-45

#### Wahlweise Zubehör zum Anbau der Maschine

Mechanischer Oberlenker zur Dreipunktbefestigung

Feste Befestigungsvorrichtung für den Oberlenker

Abnehmbare Befestigung für den Oberlenker

Festanbau mit Zusatzrahmen an den Achstrichtern vom Traktor

Anfahrschutz mit Beleuchtungseinrichtung

#### Wahlweise Zubehör für die Maschinenausstattung

Danvoss Joysticksteuerung PVG 32

Parallelogrammführung am Mähkopf (Autopilot)

Hydraulikölkühler

Elektro-hydr. Fernbedienung mit Proportionalsteuerung PA 200

Elektrische Reversiereinrichtung für die Drehrichtungsänderung

Sonderlackierung Gelb

**Kolbenpumpe und Kolbenmotor für höhere Leistung (62 PS Leistung)**

Druckausgleichsbehälter zur Entlastung des 1. Auslegerarmes

Schnellwechseleinrichtung am Ausleger

Schnellwechseleinrichtung je Arbeitsgerät

Hydraulische SW-Kupplungen auslegerseitig

Hydraulische SW-Kupplungen pro Arbeitsgerät

#### Mähwerkzeuge

Rotor mit austauschbaren Werkzeugen	Rotor mit austauschbaren Werkzeugen	Spezialrotor	Spezialrotor
Universalschaufelmesser für Gras und Gestrüpp	Y-Klingen für Gras und leichtes Gestrüpp	Hämmerwerkzeuge für dickes Gestrüpp	Doppelte Y-Klingen am Schäkel beweglich aufgehängt. Ideal für Straßenränder
			
Type ZS	Type ZD sp 5	Type MZF	Type CB8
Serienausstattung			

## Auslegemulchgerät mit hydraulischem Mähkopf und Hochdruck-Graugusszahnradpumpen

DPS




### DPS 2-Arm-Ausleger mit Teleskop

#### Bedienpult PA 200

Das Bedienpult PA 200 ist eine moderne Joystick-Steuerung mit 2 Achsen. Die Funktionen des Auslegers können über eine Software den Anforderungen des Fahrers entsprechend programmiert werden. Die kompakten Abmessungen erleichtern das Anbringen in der Kabine in ergonomischer Position.

#### Neuer Joystick

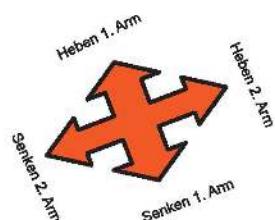

Neue Joystick-Steuerung PA 200



Hydraulikkühler mit Ventilator



Kolbenpumpe und Kolbenmotor (optional)



Übersetzungsgetriebe für hohe Kraftübertragung




Schwimmstellung für automatische Bodenanpassung



DPS 720 In Arbeitsstellung

#### Arbeitspositionen

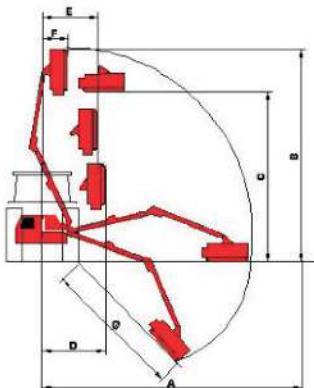

		DPS 580	DPS 720
A	m	5.80	7.20
B	m	6.30	7.30
G	m	4.40	5.50
F	m	0.90	0.60
D	m	1.60	1.60
C	m	2.50	2.70
E	m	2.20	2.20

Angaben in Meter bei Mähkopf 1,2 m Breite