



### Technische Daten

MODELL	Auslage	Gewicht	Traktorgröße	Traktoreigengewicht	Traktorbreite	Zapfwelle	Rotor
	<i>Meter</i>	<i>KG</i>	<i>PS</i>	<i>KG</i>	<i>Meter</i>	<i>U/min</i>	<i>U/min</i>
<b>NTP 370</b>	<b>3,70</b>	<b>470</b>	<b>40/50</b>	<b>1500</b>	<b>1,30</b>	<b>540</b>	<b>3000</b>
<b>NTP 470</b>	<b>4,70</b>	<b>490</b>	<b>50/60</b>	<b>1800</b>	<b>1,40</b>	<b>540</b>	<b>3000</b>

### 2-armige Ausführung in hochwertigem, vergütetem Stahl

**NTP 370** Profi-Ausführung ohne Werkzeug

**NTP 470** Profi-Ausführung ohne Werkzeug

**Zusatzwerkzeuge siehe Seite 40-45**

### Wahlweise Zubehör zum Anbau der Maschine

Mechanischer Oberlenker zur Dreipunktbefestigung

Feste Befestigungsvorrichtung für den Oberlenker

Abnehmbare Befestigung für den Oberlenker

Anfahrerschutz mit Beleuchtungseinrichtung

### Wahlweise Zubehör für die Maschinenausstattung

Teleskop ca. 60 cm hydr. verstellbar

Hydraulikölkühler

Elektro-hydr. Fernbedienung mit Proportionalsteuerung **PA 200**

Druckausgleichsbehälter zur Entlastung des 1. Auslegearmes

Hydraulische Anfahrssicherung im 2. Arm

Schnellwechseleinrichtung am Ausleger

Schnellwechseleinrichtung je Arbeitsgerät

Hydraulische SW-Kupplungen auslegerseitig

Hydraulische SW-Kupplungen pro Arbeitsgerät

35 PS Leistung

### Serienausstattung

Hochdruck-Aluminium-Hydraulikpumpe  
Baugröße 2

Reversiereinrichtung für die Rotordrehrichtung

Mechanische Anfahrssicherung mit automatischer Rückstellung

Schwimmstellung für eine automatische Boden Anpassung des Mähkopfes

Rotor mit doppelten Y-Klingen Type CB5C

Höhenverstellbare Nachlaufwalze

Gleitkufen austauschbar aus verschleißarmen Material

Gummischutz vorne und hinten am Mähkopf

Hydraulikmotor direkt angeflanscht Baugröße 2

Bowdenzug-Fernbedienung

Selbstschmierende Buchsen an den Armgelenken

### Mähwerkzeug

Doppelte Y-Klingen Ideal für Gras, Äste und Gestrüpp



**Type CB5C**

**Serienausstattung**

**Auslegemulchgerät mit hydraulischem Mähkopf Antrieb über Zahnradpumpe**

**NTP**

**Für kleinere Traktoren**



**NTP 2-Arm-Ausleger**

**Bedienpult PA 200**

Das Bedienpult PA 200 ist eine moderne Joystick-Steuerung mit 2 Achsen. Die Funktionen des Auslegers können über eine Software den Anforderungen des Fahrers entsprechend programmiert werden. Die kompakten Abmessungen erleichtern das Anbringen in der Kabine in ergonomischer Position.

**Neuer Joystick**



Hydraulikölkühler mit Ventilator



Bowdenzugsteuerung



Mechanische Anfahrssicherung mit automatischer Rückstellung  
Optional: Hydraulische Anfahrssicherung möglich




Schwimmstellung für automatische Bodenadaptation



NTP 470 in Arbeitsposition

**Arbeitspositionen**

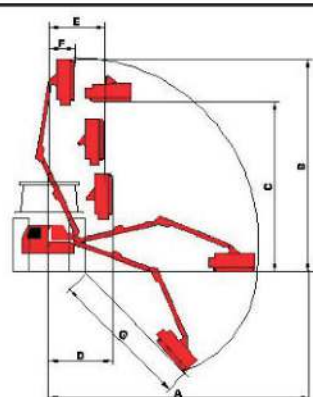

		NTP 370	NTP 470
A	m	3,70	4,70
B	m	4,20	5,20
G	m	2,30	3,35
F	m	0,80	0,70
D	m	1,05	1,05
C	m	1,80	2,30
E	m	1,65	1,90

Angaben in Meter bei Mähkopf 1,0 m Breite